≪　後付けアームサポート　取付け・取扱説明書　≫

このたびは、後付けアームサポートをお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく、安全にご使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

適用範囲

形状　　アームサポートパイプサイズ　φ20mm
寸法　　アームサポート取付け穴間隔（中心～中心）寸法が235mm

寸法規格
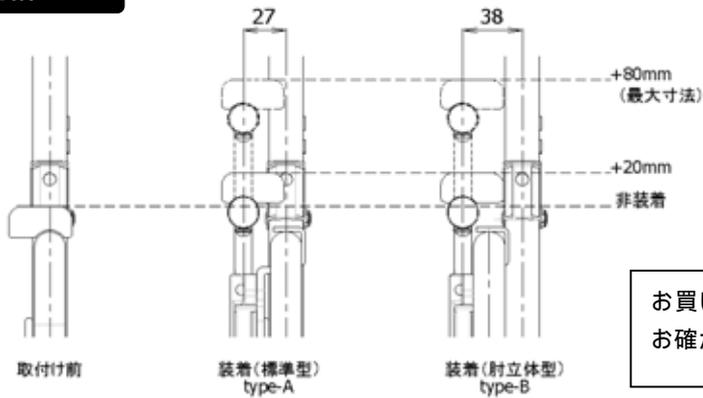
お買い上げいただいた商品のタイプをお確かめください。

各部の名称
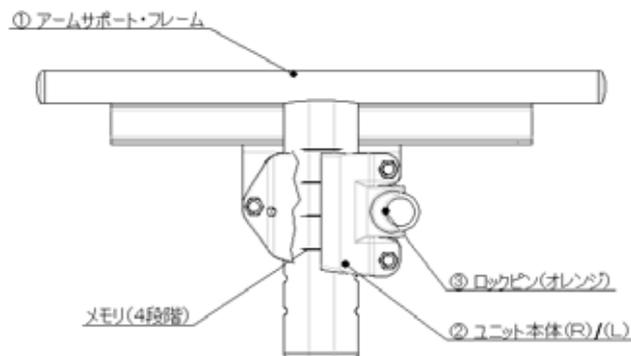
注）　開梱後は必ず、部品数量をご確認ください。

取付け手順

③（ロックピン）を取外し、①（アームサポート・フレームを外します。（左右とも）

車いす本体の固定ボルトを緩め、アームサポートパッドを取外します。（左右とも）

ユニット本体を車いす本体の内側から装着し、⑤皿ボルトを上から差込み⑥のナットで固定します。適正トルク4Nm　（左右とも）
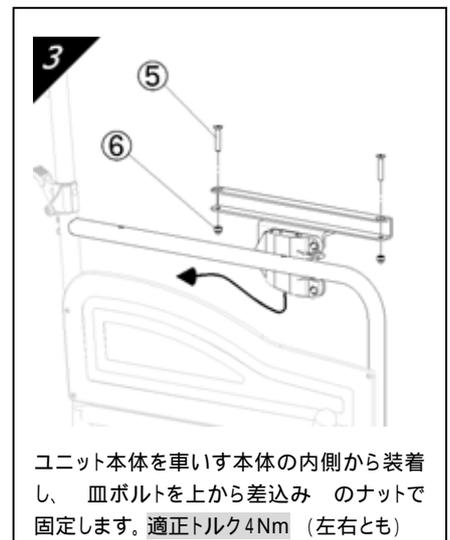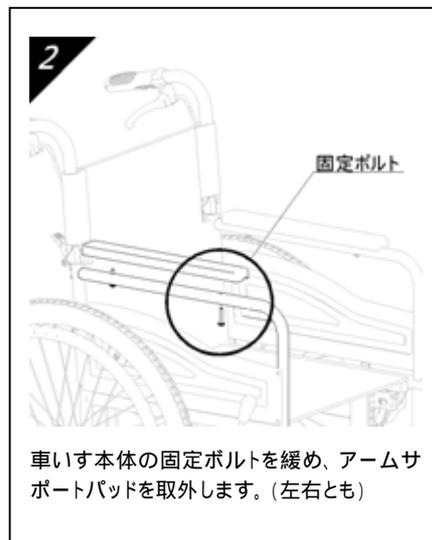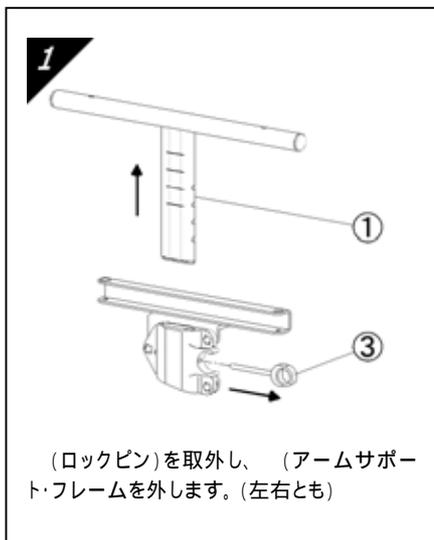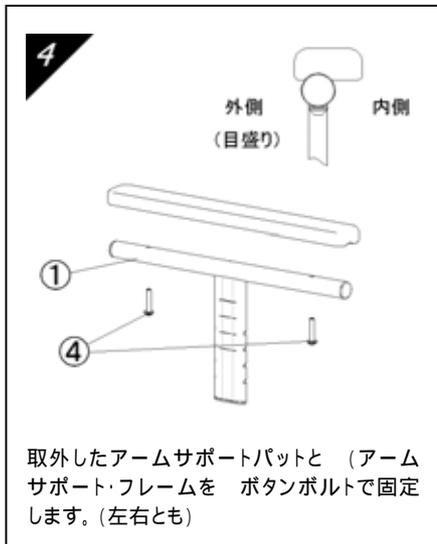
取外したアームサポートパットと①（アームサポート・フレームを④ボタンボルトで固定します。（左右とも）
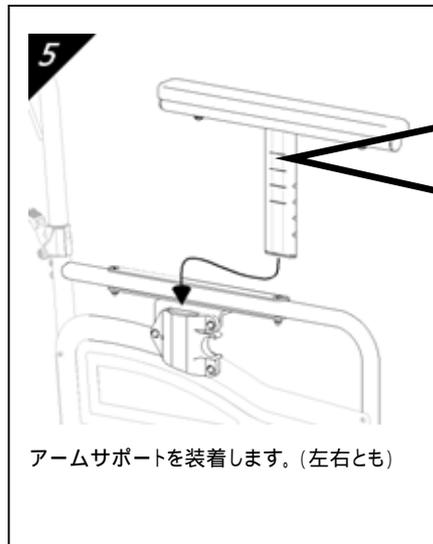
アームサポートを装着します。（左右とも）
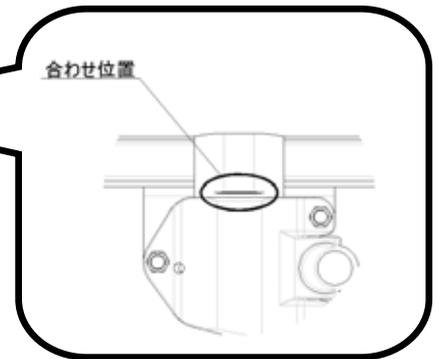
お好みの高さの合わせ位置を樹脂の上面に合わせます。
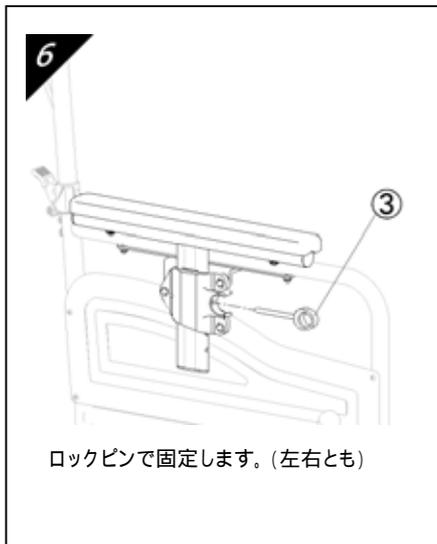
③ロックピンで固定します。（左右とも）

取付け後は、アームサポートのガタつき、ゆがみを確認してください。
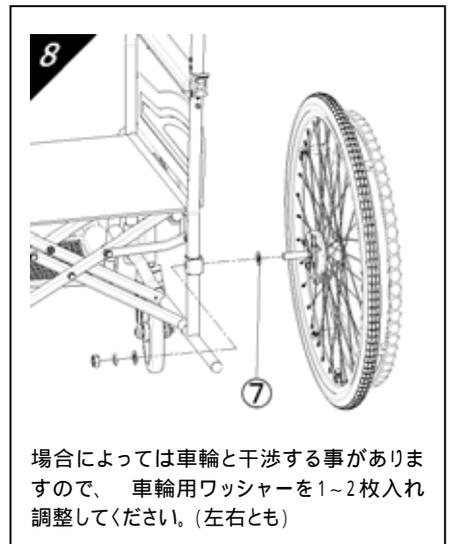
場合によっては車輪と干渉する事がありますので、⑦車輪用ワッシャーを1～2枚入れ調整してください。（左右とも）

使用上の注意

○　ロックピンの固定方法
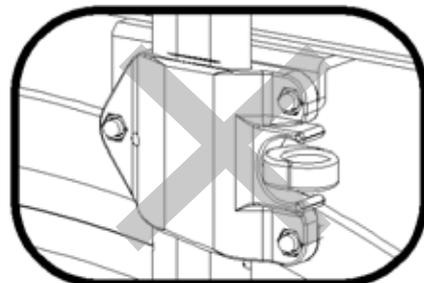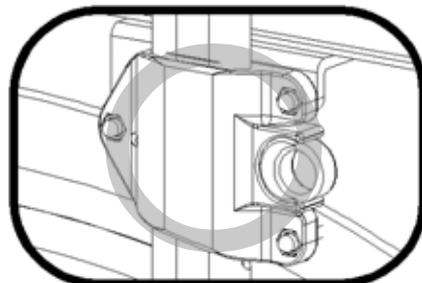
⚠注意

- **ロックピンは適正な位置で装着してください。必ず奥まで入っていることを確認してください。アームサポートが抜けたり、脱落しケガをする原因となります。**
- **アームサポートを持って持ち上げないでください。**

お手入れ方法

- 清掃する場合は、水につけたタオルをしぼり、泥やホコリを拭き取った後に、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
- 揮発性剤（シンナー ベンジン アルコール類）は使用しないでください。
（変色 劣化の原因となります。）

株式会社 松永製作所
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL0584-35-1180（代） FAX0584-35-1270
URL http://www.matsunaga-w.co.jp